


Posadzki w pomieszczeniach mokrych

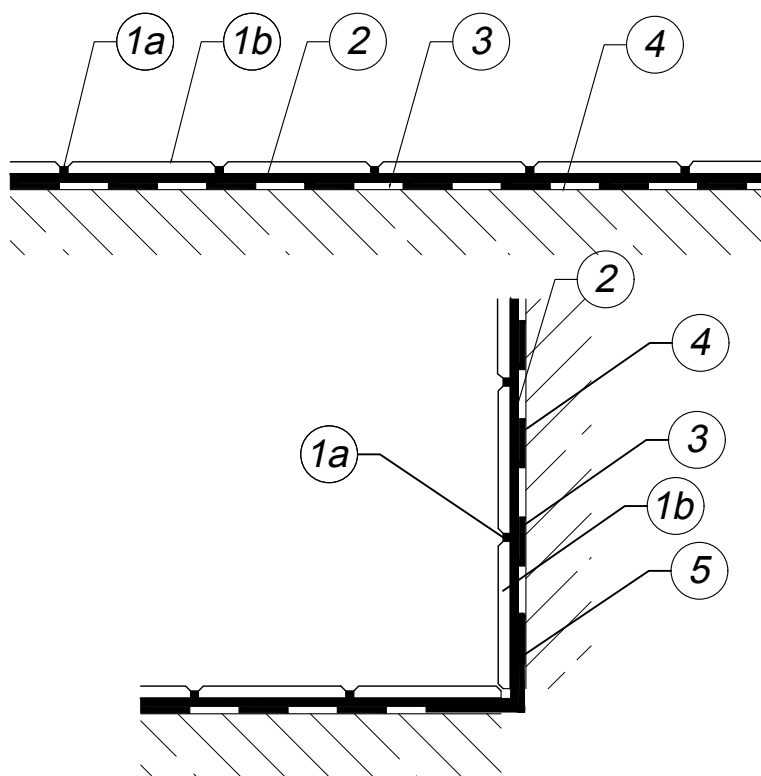

- 1a. Zaprawa do spoinowania (do wyboru):
Zaprawa do fugowania 4-16 mm
- 1b. Płytki ceramiczne 25x25cm
- 2. Zaprawa klejowa (do wyboru):
2-5mm
- 3. Warstwa hydroizolacji podpłytkowej
Folia w płynie
- 4. Grunt do betonu
- 5. Taśma hydroizolacyjna uszczelniająca

Pracownia Projektowa Staniewski Przemysław ul. Kościuszki 64/10 59-900 Zgorzelec	NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa części przyziemia budynku użyteczności publicznej	DATA:	10.05.2019
	TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozwiązań posadzek w pom. mokrych	SKALA:	
	OBIEKT, ADRES:	Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kowary, ul. Szkolna 1, dz. 495/3	NR RYSUNKU:	4AB
	NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary	STADIUM OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY
	PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Przemysław Staniewski	nr upr.:	8/DOŚ/11