


Przekrój konstrukcyjny dojazdu


Szczegół "A"

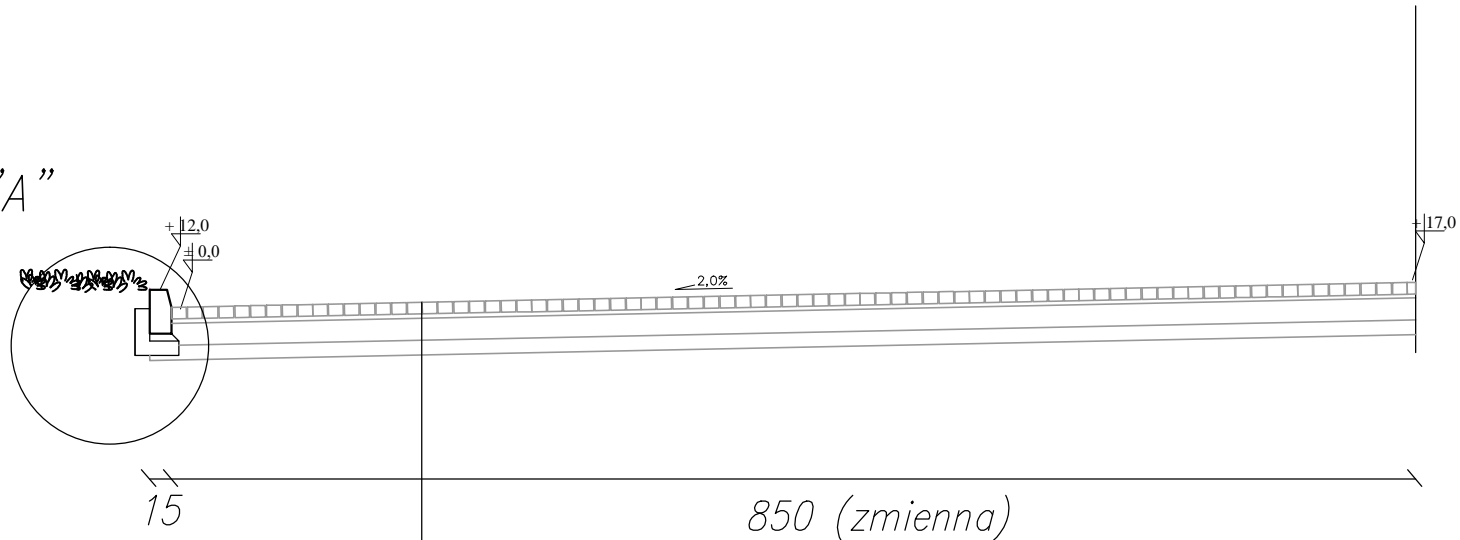

Budynek szkoły

- kostka betonowa koloru szarego gr 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa (3cm)
- kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (15 cm)
- warstwa odcinająca z piasku (10 cm)

Szczegół "A"

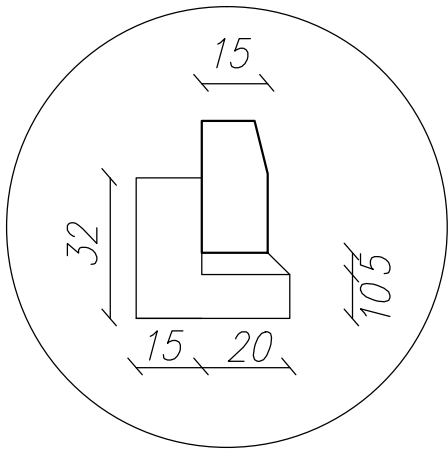

PROJEKT WYKONAWCZY			
Zadanie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią sprinterską i skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach		dziątka nr: 278/2 OBR 1 KOWARY
Inwestor	Szkola Podstawowa nr 3 w Kowarach ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary		SKALA 1 : 25
Temat	Przekrój konstrukcyjny dojazdu	Rys. nr 13	Data grudzień 2016r
Projektant cz. drogowa	mgr inż. Małgorzata Staręga upr nr 266/DOS/13		