

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Jelenia Góra
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
jeleniagora.rd@tauron-dystrybucja.pl



RD1.1/RDE/2014-08-05/1002527564/000004

Jelenia Góra, 06-08-2014 r.

POTWIERDZENIE
ODBIORU

1002532716



BBi Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Tarnobrzaska 2/2
53-404 Wrocław

Dotyczy: przebudowy mostu nr 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach.

W odpowiedzi na pismo BBI/05/07/2014/KOW z dnia 15-07-2014 roku Rejon Dystrybucji w Jeleniej Górze informuje, że przy przebudowywanym moście przebiegają: czynna linia kablowa niskiego napięcia YAKY 4x120 mm² oraz czynna linia kablowa średniego napięcia HAKFtA 3 x 70 mm². Przebieg linii kablowych zgodny jest z trasą przedstawioną na mapie dołączonej do pisma.

Linie kablowe podwieszone na konstrukcji mostu należy osłonić rurami dwudzielnymi o przekroju Ø 160. Ułożyć dodatkową rurę ochronną Ø 160 do wykorzystania przy rozbudowie sieci elektroenergetycznej w tym rejonie.

Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową mostu należy pisemnie powiadomić Rejonem Dystrybucji Jelenia Góra z wyprzedzeniem minimum 14. dniowym.

Prace wykonywane w pobliżu linii kablowych przy pomocy sprzętu mechanicznego mogą się odbywać pod warunkiem zachowania normatywnych odległości poziomych - 3 m.

Szczegóły na etapie wykonawstwa uzgadniać z Rejonem Dystrybucji Jelenia Góra - Pogotowie Energetyczne Kowary tel. 75 753 06 33.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Marian Bien ☎ 075-75-30-653,
marian.bien@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Jelenia Góra
Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
Specjalista ds. rozwoju sieci i warunków przyłączenia

Janusz Rosół


Załączniki:

1. mapa

Do wiadomości:

1. adresat
2. DRP-2
3. a/a

Kowary ul. Waryńskiego - linie kablowe SN i nN

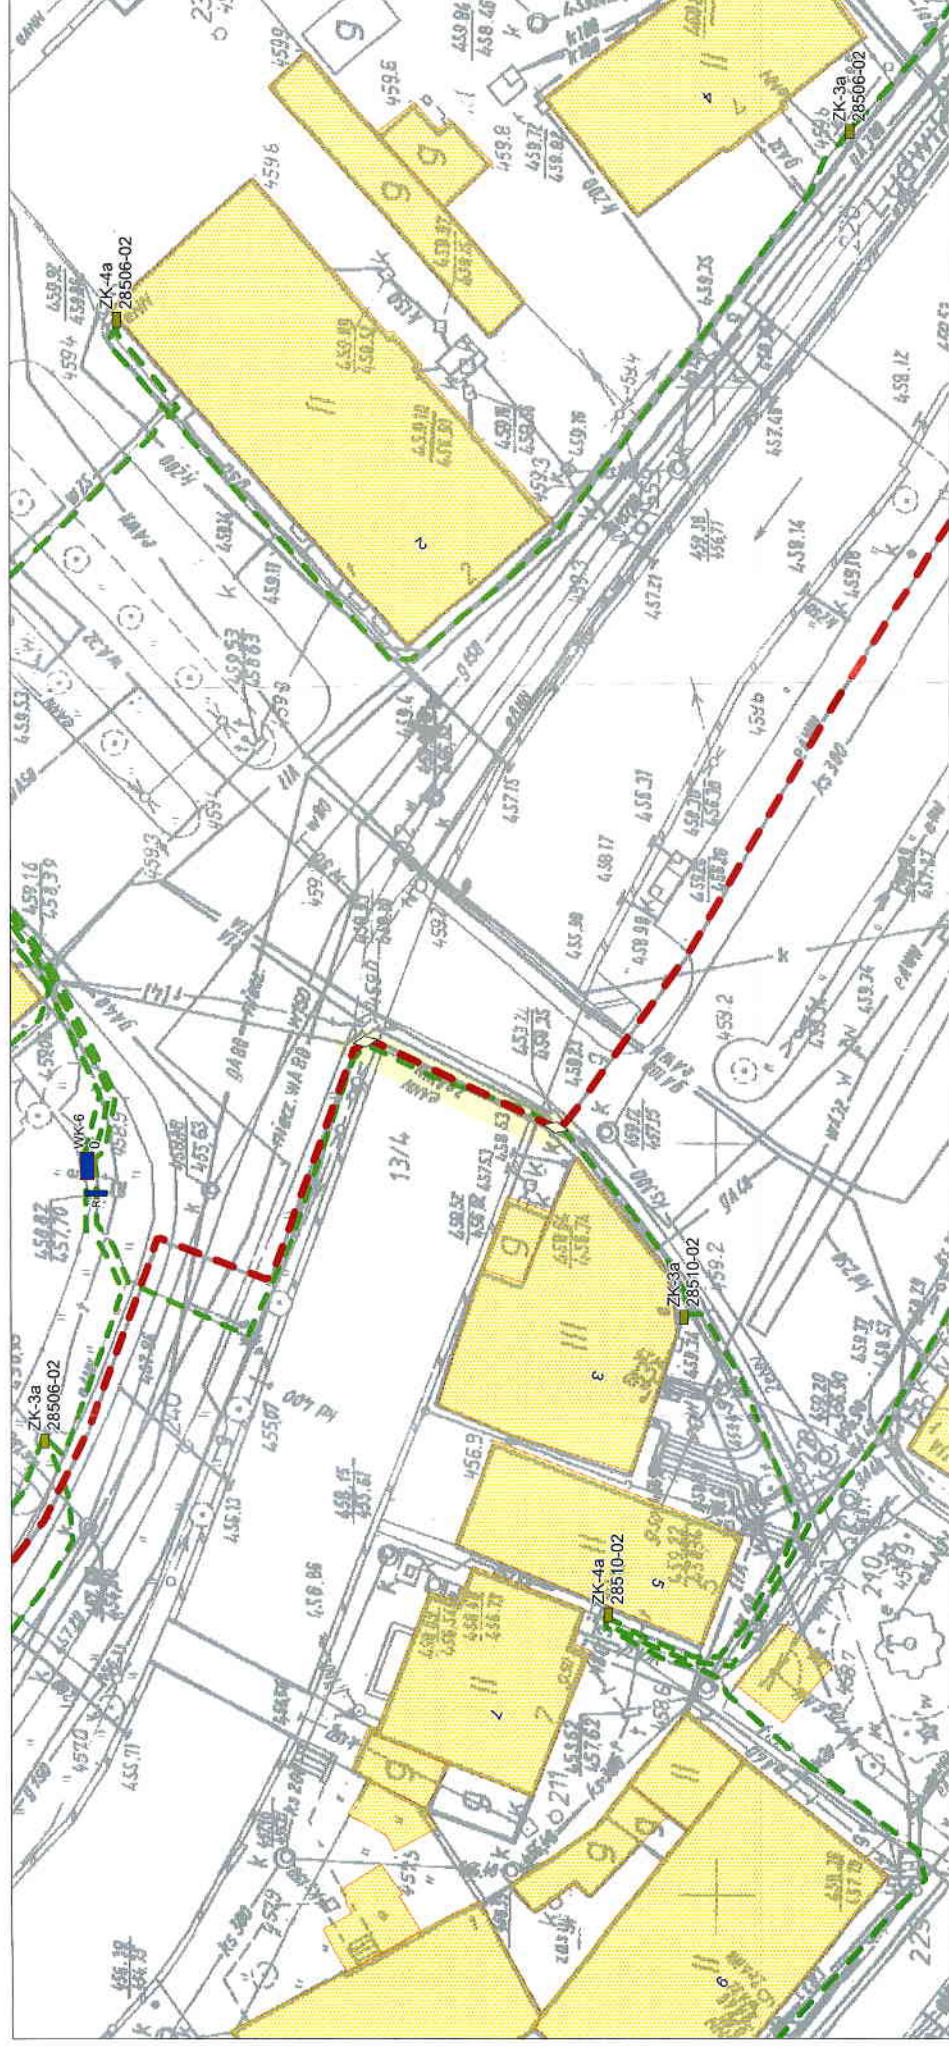

SCALE 1 : 500

