


# Przekrój

ul. Św. Anna w km 1+000- 1+314

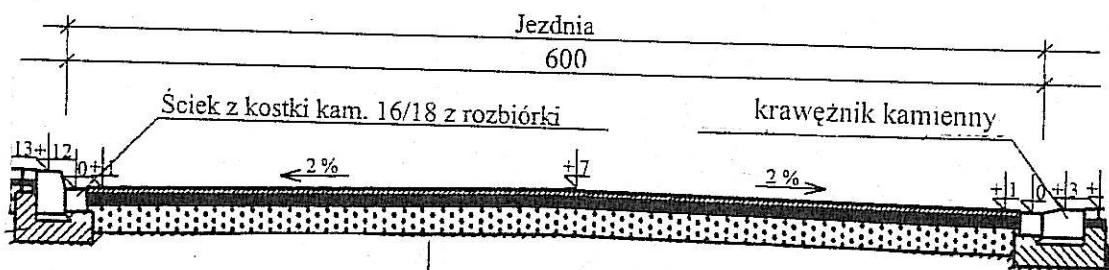

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
- Podbudowa z betonu asfaltowego 7 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 10 cm