


## Przekrój ul. Źródlanej

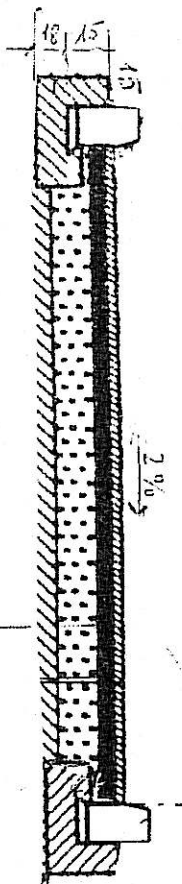

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr 5 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 20 cm
- warstwa dolna z pospółki o gr. 5 cm.